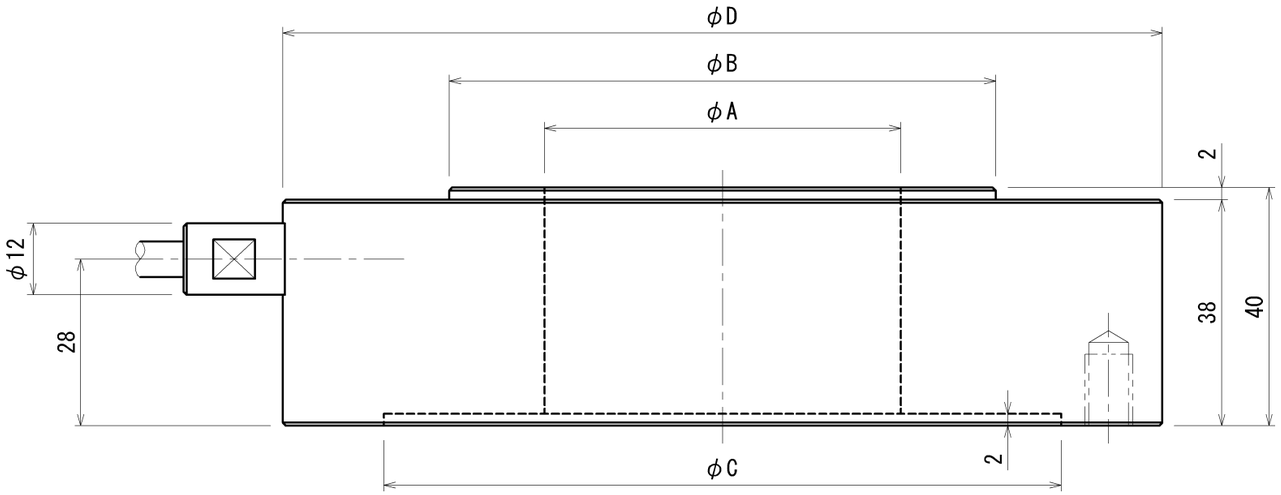

型式	定格容量	φA	φB	φC	φD	E	(F)
LC-200KNJ521-60	200 kN	φ60	φ92	φ114	φ148	130	(90.8)
LC-200KNJ521-70		φ70	φ102	φ124	φ158	140	(95.8)
LC-200KNJ521-80		φ80	φ112	φ134	φ168	150	(100.8)
LC-200KNJ521-90		φ90	φ122	φ144	φ178	160	(105.8)
LC-200KNJ521-100		φ100	φ132	φ154	φ188	170	(110.8)
LC-300KNJ521-60	300 kN	φ60	φ92	φ114	φ148	130	(90.8)
LC-300KNJ521-70		φ70	φ102	φ124	φ158	140	(95.8)
LC-300KNJ521-80		φ80	φ112	φ134	φ168	150	(100.8)
LC-300KNJ521-90		φ90	φ122	φ144	φ178	160	(105.8)
LC-300KNJ521-100		φ100	φ132	φ154	φ188	170	(110.8)

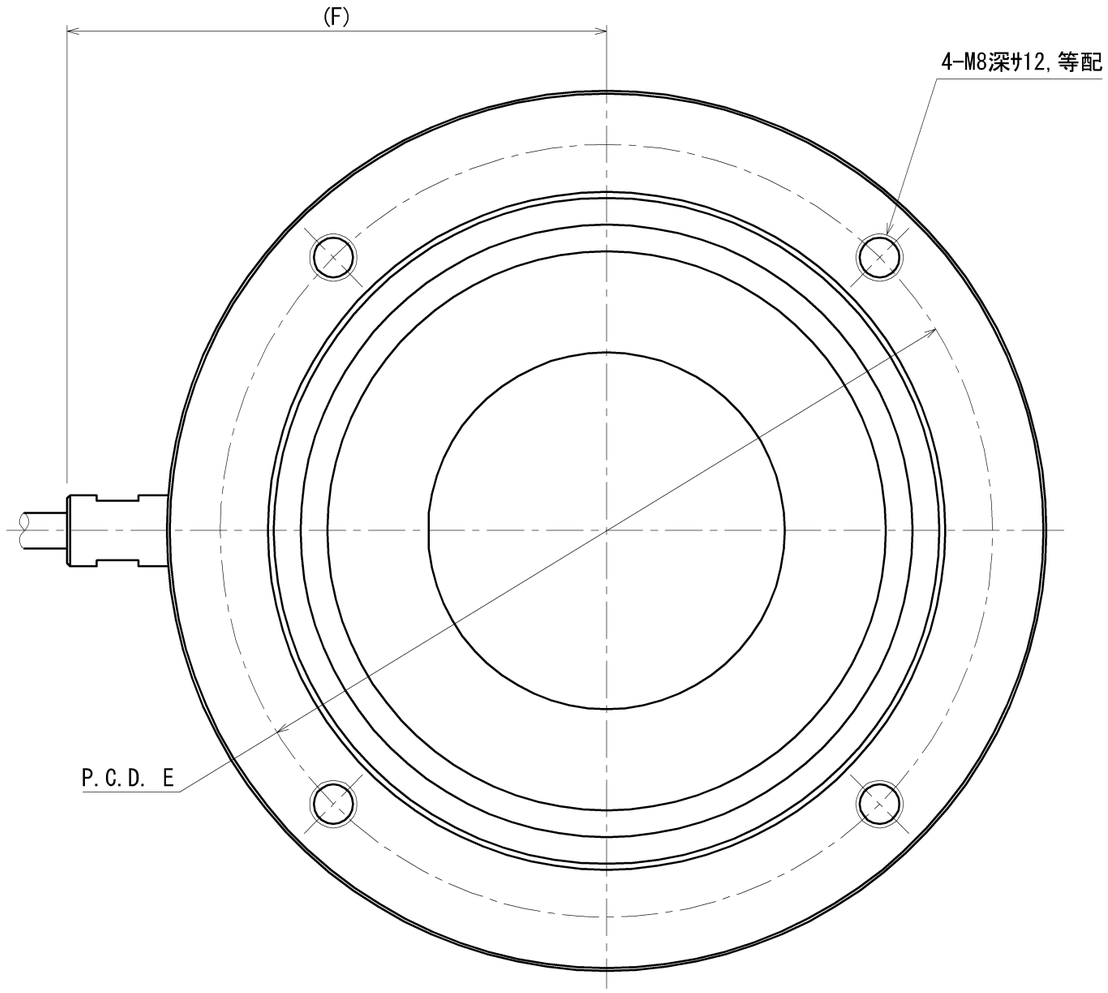

仕　　様

定格出力	１ mV/V±４０%	許容過負荷	１５０ %
非直線性	± １ %R.O.以内	温度補償範囲	－ ５ ～ ＋６５ ℃
ヒステリシス	± １ %R.O.以内	許容温度範囲	－１０ ～ ＋７０ ℃
繰り返し性	± １ %R.O.以内	入出力抵抗値	３５０ Ω ± ２ %
零バランス	± ５ %R.O.以内	推奨入力電圧	８ V AC,DC
零点の温度影響	± ０．１ %R.O./10℃	許容入力電圧	１２ V AC,DC
出力の温度影響	± ０．１ %/10℃	絶縁抵抗	１０００ MΩ以上
ケーブル	φ6-4芯ｼｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(IR-VCT-SB) 5m 先端ﾊﾞﾗ		
その他	IP60相当		

ｹｰﾌﾞﾙの電気的配線



図番 J521-100